



โครงการเสริมผิวเอสพีลท์ติภาคอนุกรรต

ชอยบางห้วงกรวด 1 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม



ปีงบประมาณ 2563

ชื่อโครงการ

เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร

สถานที่

อำเภอบางบาล 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางบาล
อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อแผน

Chessa

(นายวราวุธ ชื่นธรรม)
ผู้อำนวยการ

นางสาวอานน

(นายวิวัฒน์ ชื่นธรรม)
นายก อบจ.

นางสาวอานน

(นายวิวัฒน์ ชื่นธรรม)
นายก อบจ.

นางสาวอานน

นางสาวอานน (นายวิวัฒน์ ชื่นธรรม)
นายก อบจ.

นางสาวอานน


(นายวิวัฒน์ ชื่นธรรม)
นายก อบจ.

นางสาวอานน (นายวิวัฒน์ ชื่นธรรม)
นายก อบจ.

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

เอกสารที่ 127/2563

หน้า 1/6 จำนวน 6

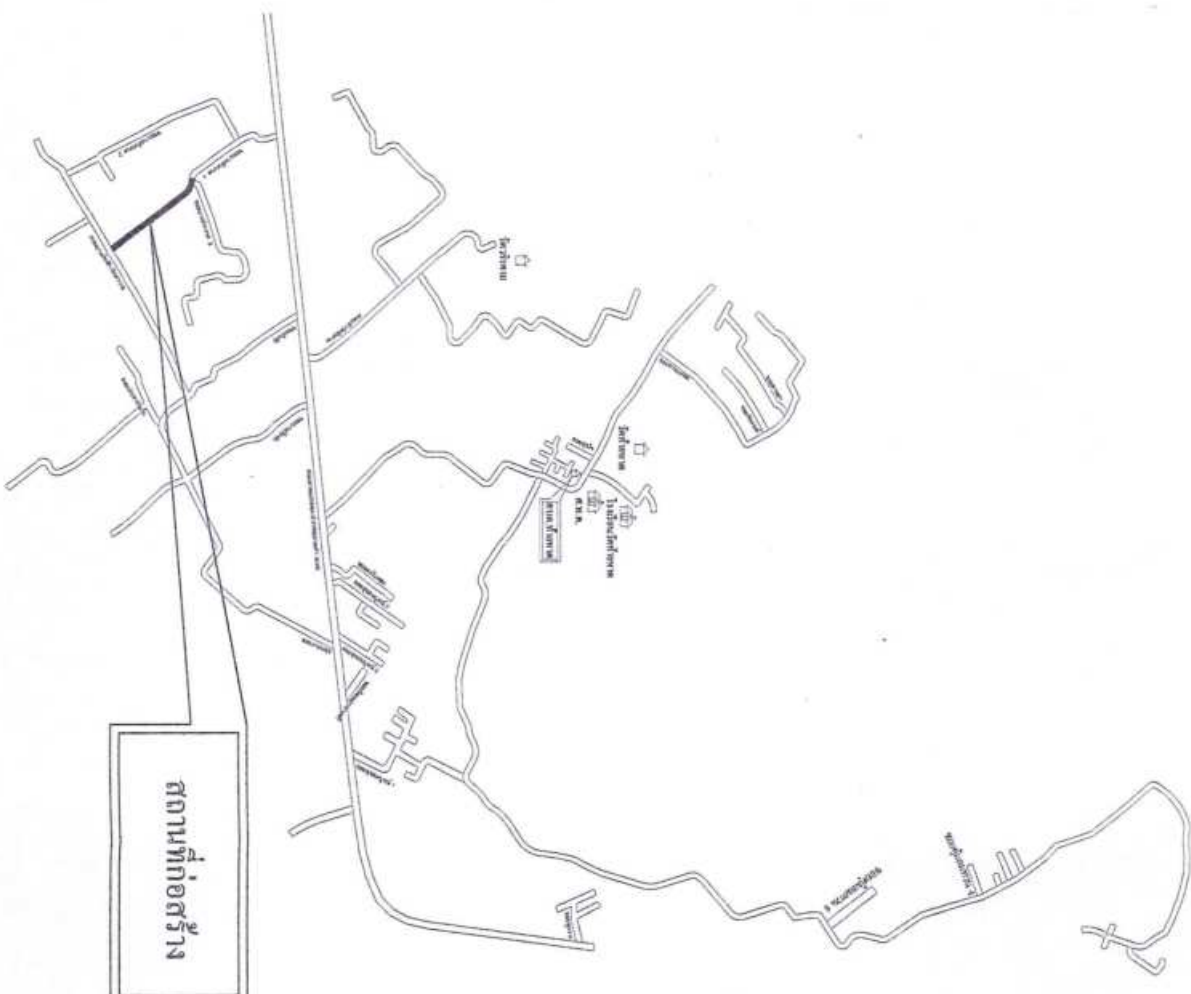

สถานที่ก่อสร้าง

แผนที่สังเขป

NO SCALE



ปีงบประมาณ 2563

ชื่อโครงการ

เสริมความแข็งแกร่งศักยภาพ

สถานที่

ซอยบางทรายวัด 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายตลาด
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ

0933333333

(นายวราชน วัฒนาว)

ผู้ควบคุมงานโยธา

สำรวจ/ออกแบบ

(นายศิริวัฒน์ พุ่มเขียว)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายวิวัฒน์ อิ่มแสง)

ผู้อำนวยการกอง

ทำเนียบ

(นายอรรถ วัฒนาว)

ไม่ต้องส่งการพิจารณาแล้วแต่อย่างใด

อนุมัติ

(นายอรรถ วัฒนาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

วัน เดือน ปี 14 ตุลาคม 2563

แบบเลขที่ 12/2563

แผ่นที่ 2/6 ที่รังวัด 6

ถนนสายสมุทรสงคราม-ปากท่อ

ซอยบางทรายวัด 1

ซอยบางทรายวัด 3

ถนนสายวัดดาวเรือง

พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ
+0.300 13.391300, 99.967275

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ
+0.000 13.389226, 99.969036

ผังบริเวณ

NO SCALE



วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ

เสริมความมั่นคงให้กับดินดอนน้ำจืด

สถานที่

ซอยบางหัวหวัด 1 หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหวด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนแบบ

CA ๒๕๖๓

(นายวราธรรม จันทร์ขาว)

ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา

สำรวจ/ออกแบบ

(นายสุรสิทธิ์ พุ่มเย็น)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายสุรสิทธิ์ พุ่มเย็น)

ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา

เห็นชอบ

นายอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

อนุมัติ


(นายวราธรรม จันทร์ขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

วันที่ เดือน ปี 14 ตุลาคม 2563

แบบเลขที่ 12/2563

แผ่นที่ 3/6 ทั้งหมด 6

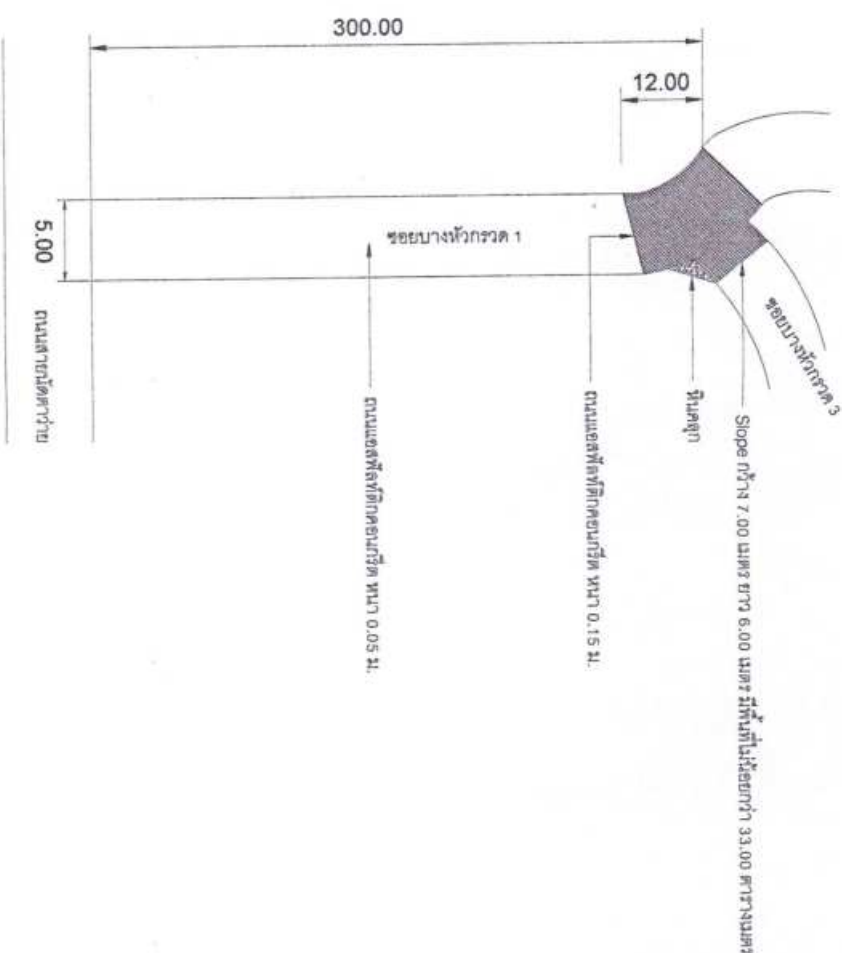

ผังบริเวณ
NO SCALE

รายการวัสดุ	ปริมาณงาน
ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	1,533.00 ตารางเมตร
พื้นที่ทางระบายน้ำลาดเท	66.00 ตารางเมตร
หินคลุก	1.00 ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ

1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาชั้นน้ำหนักร้อยละ 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,533.00 ตารางเมตร



เสริมผิวและสุขภาพที่ดีจากภายใน

สถาบัน
หอสมุดแห่งชาติ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

பெரிய

[illegible]

(MATHS) (MATHS)

ผู้จัดทำเอกสารนี้

สำรวจ/ออกกแบบ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
---------------	---------------------

(นายศิริ วัฒนกุล) พุทธบริษัท

นางสาวไมตรี

Abstract

(นายจิววิฑฒน์ คัมภีร์กุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

1985

[illegible]

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

အမှတ်

(นางสาวจิตติมา นามะกุลเกษม)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

12/2563

1


9	750000
---	--------

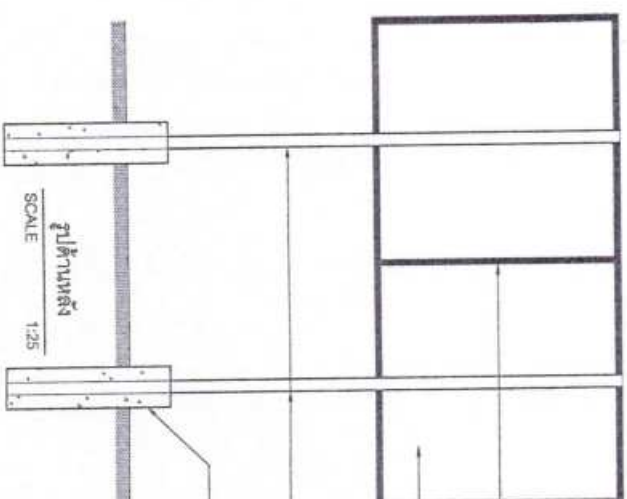[illegible]


— แม้จะมีข้อพิพาทเล็กน้อย ระหว่าง 1,200x2,400 เมตร
พม่าได้ซื้อข้าว 5 ล้านตัน และ ข้าว 1 ล้านตัน ที่ซื้อจากรัฐบาลพม่า
ซึ่งสามารถแบ่งปันกับพม่า

ฝ่ายประชาชาติสัมพันธ์ได้มอบคำเตือนการก่อวินาศกรรม

- รายการประกอบแบบงานไม้ชุดสีขาว
1. เสา ปีกไม้เนื้ออ่อน ขนาด ๑.2" พู้นไม้เนื้อยาว
ก้นเสาติดกับไม้เท้าสีน้ำตาลไม้ขนาด 2 นิ้ว
 2. แผ่นไม้ ไม้เนื้ออ่อน ขนาด 1.20x๑.40 เมตร หน้า 1/2" พื้นผิวสีน้ำตาล
ก้นแผ่นไม้ติดกับไม้เท้าสีน้ำตาลไม้ขนาด 2 นิ้ว
 3. พื้นไม้เนื้อสีน้ำตาล หัวสีน้ำตาล ขนาดผิวสีน้ำตาลก้นแผ่นสีขาวขนาด ๑.๒๐x๑.๔๐ เมตร
3. จัดติดตั้ง ข้างทางกำแพงประตูเป็นไม้เท้าขนาดไม้ยาวสีน้ำตาลติดกับไม้เท้าสีน้ำตาล
หัวขาว ขนาดตามแบบที่แนบมา



11.33		Σ(Δ ₁ Δ ₂ Δ ₃ Δ ₄ Δ ₅ Δ ₆ Δ ₇ Δ ₈ Δ ₉ Δ ₁₀)											
Δ ₁ Δ ₂ Δ ₃ Δ ₄ Δ ₅ Δ ₆ Δ ₇ Δ ₈ Δ ₉ Δ ₁₀		A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O
1		22.5	19.5	12.5	2.4	13.5	5.3	16.1	3.5	1.3	7	5.7	7
2		30	26	16.7	1.2	18	7	21.5	5	1.8	9.4	7.6	9.7
3		17.5	32.5	20.8	4	22.5	8.8	26.9	6.5	2.2	11.7	9.5	11.3
4		4.5	3.9	2.5	4.8	27	10.5	32.3	7.5	2.6	14.1	11.4	14

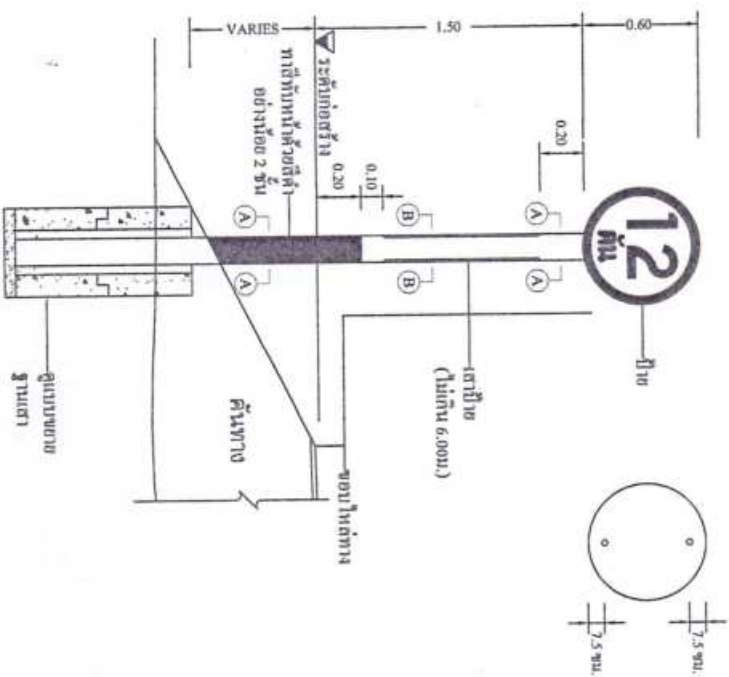รายการประกอบแบบ

1. มีค่าต่าง มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เขียนข้อความลงในแบบแปลนให้ใช้ตามแบบมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขแบบเลขที่ ๑๖-125
3. ป้ายเตือนที่มีอัตราส่วน ความกว้างต่อความสูงมากกว่า หรือเท่ากับ 2 ให้ติดตั้งบนโครงเหล็กกล่อง
4. ฐานเสา สำหรับปู สามารถเลือกวิธีการหล่อครั้งเดียว แทนการหล่อแบบยกส่วนบนและส่วนล่างได้
5. ฐานเสา สำหรับปู ใช้คอนกรีตชนกับส่วนผสม ปูนขาว หิน = 1:3:6 โดยปริมาตร
6. กรณีต้องการใช้ฐานทรายหรือหล่อให้ทั่วข้ออื่นบนผิวคอนกรีตตามฐานเสาสำหรับปูให้อยู่ในจุดยึดของตัวฐาน
7. ป้ายกำกับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.50
8. ฐานหมอนปูให้ยึดติดบนตะขอยึด ฐานหมอนปู ยึดตัวโครงของพื้นรับเหล็กบนตัวพื้นเหล็กหนึ่งข้างอีก 1 ชั้น
9. เสาคอนกรีต ให้ทำเสาและติดตั้งอย่างน้อย 2 ชั้น ด้วยตัวโครงคอนกรีต มอก. 272

ตารางแสดงขนาดฐานสำหรับรูปของเสาไม้จริง

	อัตราเงิน 0.12x0.12 m.	อัตราเงิน 0.15x0.15 m.
ชนิด ไม้ (ชนิดไม้เนื้อขาว)	ไม้เนื้ออ่อน (ท.ร.ม.)	ไม้เนื้อแข็ง (ท.ร.ม.)
	น้อยกว่า 1	1 - 2
A	75	100
		100
		145



ปฐมนิเทศนักเรียน 2563

ข้อมูลการ

เสริมผิวและสุขภาพให้แข็งแรง

1471

ขอแบ่งไว้กวาด 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายเขา
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เทียมนาน

Сторона

(**කැමරා** සහ **විද්‍යාගාර**)

ตัวแบบภายในของโยธา

พืชมงคล/๑๕๐๓๒๖

(นายศิริวัฒน์ พุ่มเกี๋ยม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

TRANSLATION

(หมายเหตุ : ผู้ว่าฯ พะเยา)

WMA 52011

เปลี่ยนจากการบริหารส่วนงานแบบกำกับทิศทาง

5

(นายอรุณ นนทสิทธิ์)

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

12/2563

เลขที่	6/6	จำนวน
--------	-----	-------

เอกสารแนบท้าย แบบเลขที่ 11/2563

ตามกฎหมายกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563

- 1.วัสดุ เหล็กต่างๆเช่นเหล็กเส้น,เหล็กรูปพรรณ ฯลฯ ที่ผลิตภายในประเทศ ร้อยละ 90 ของปริมาณทั้งหมด
- 2.พัสดุทั่วไป ที่ผลิตในประเทศ ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุ